



DAYAN BETON KATALOG

PREFABRİK



Dayan Beton

TÜM BETON ÜRÜNLERİ

PREFABRİK - KİLİT TAŞI - BORDÜR TAŞI - BRİKET

www.dayanbeton.com.tr

info@dayanbeton.com.tr

Tel : 0 537 364 64 78

Organize Sanayi Bölgesi Mh. 26 Nolu Cd. No:1/1/7 Merkez/Kilis




İÇİNDEKİLER

FAALİYET ALANLARIMIZ	01
HAKKIMIZDA	09
KALİTE	13
PREFABRİK ÜRETİM TESİSİ	15
ÇATI MAKAS KİRİŞİ	17
KOLONLAR	18
AŞIK KİRİŞİ	19
OLUK KİRİŞİ	20
DUVAR PANELİ	21
ÇİFT T DÖŞEME (TT)	22
L KİRİŞİ	23
TERS T KİRİŞİ	24
DEPREM KİRİŞİ	25
VİNÇ KİRİŞİ	26
KALİTE SERTİFİKALARI	27
REFERANSLAR	28



FAALİYET ALANLARIMIZ

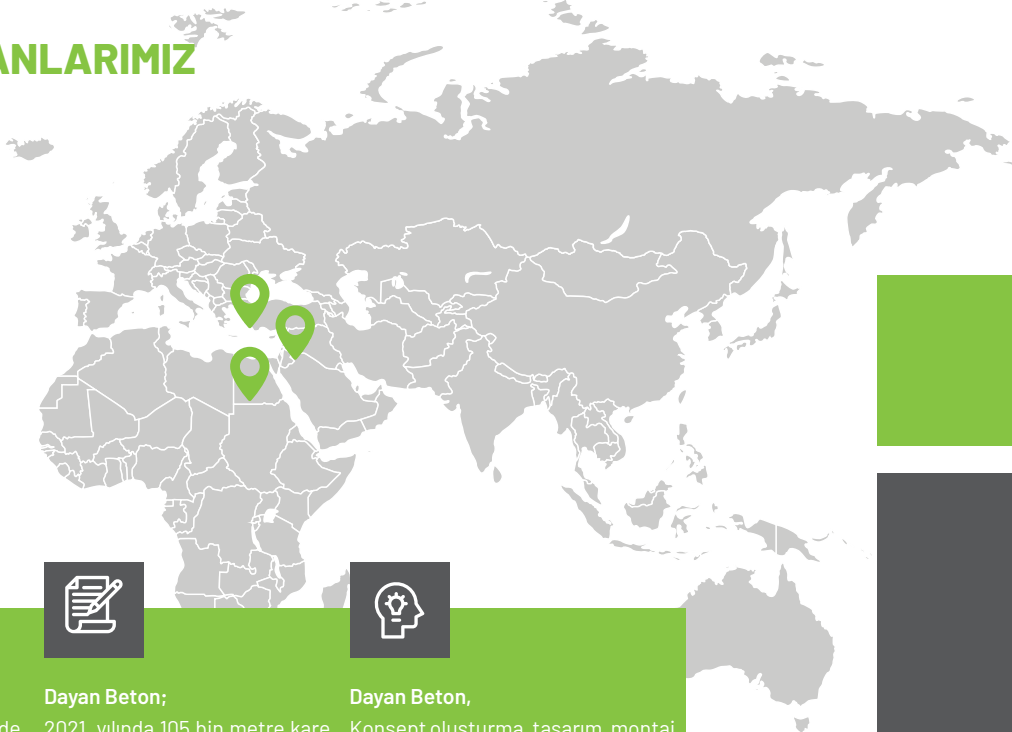

Prefabrik yapı ürünleri ve çevre düzenleme ürünleri uzman ekipler gözetiminde hammaddeden mamule kadar tam otomatik sistemler ile yapılmaktadır.



Dayan Beton,

Türkiye, Mısır ve Suriye'de beton ürünleri ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren Sharabati Group şirketlerinden biridir.



Dayan Beton;


2021 yılında 105 bin metre kare alan üzerine Kilis Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuştur.



Dayan Beton,

Konsept oluşturma, tasarım, montaj ve satış sonrası hizmete kadar tüm hizmetlerin sağlanması dahil olmak üzere eksiksiz bir prefabrik yapı bileşeni yelpazesinin üreticisidir.

- Parke taşı fabrikası, Dayan Beton bünyesindeki fabrikalardan bir tanesidir. Fabrikada, Almanya'nın lider markası olan MASA firmasının makineleri tercih edilmiştir. Üretim bandımız yıllık 1.000.000 m2 parke taşı veya 18.000.000 adet ağır birket üretim kapasitesi ile pazarda hızlı ve kaliteli hizmeti ile lider konumdadır.
- Üretim sırasındaki yüksek basınç ve uygulanan sürekli titreşim, ürünlere 2200 - 2400 kg/m3 arasında değişen bir yoğunluk kazandırmaktadır. Alman yapımı kalıplar, ölçülerde minimum tolerans, yüksek dayanım ve kusursuz ürünler ortaya çıkarmaktadır.
- Dayan Beton Parke taşı ürünleri için lütfen ayrı bir katalog olarak hazırlanmış **Parke Taşı Ürünleri** katalogumuzu inceleyiniz.

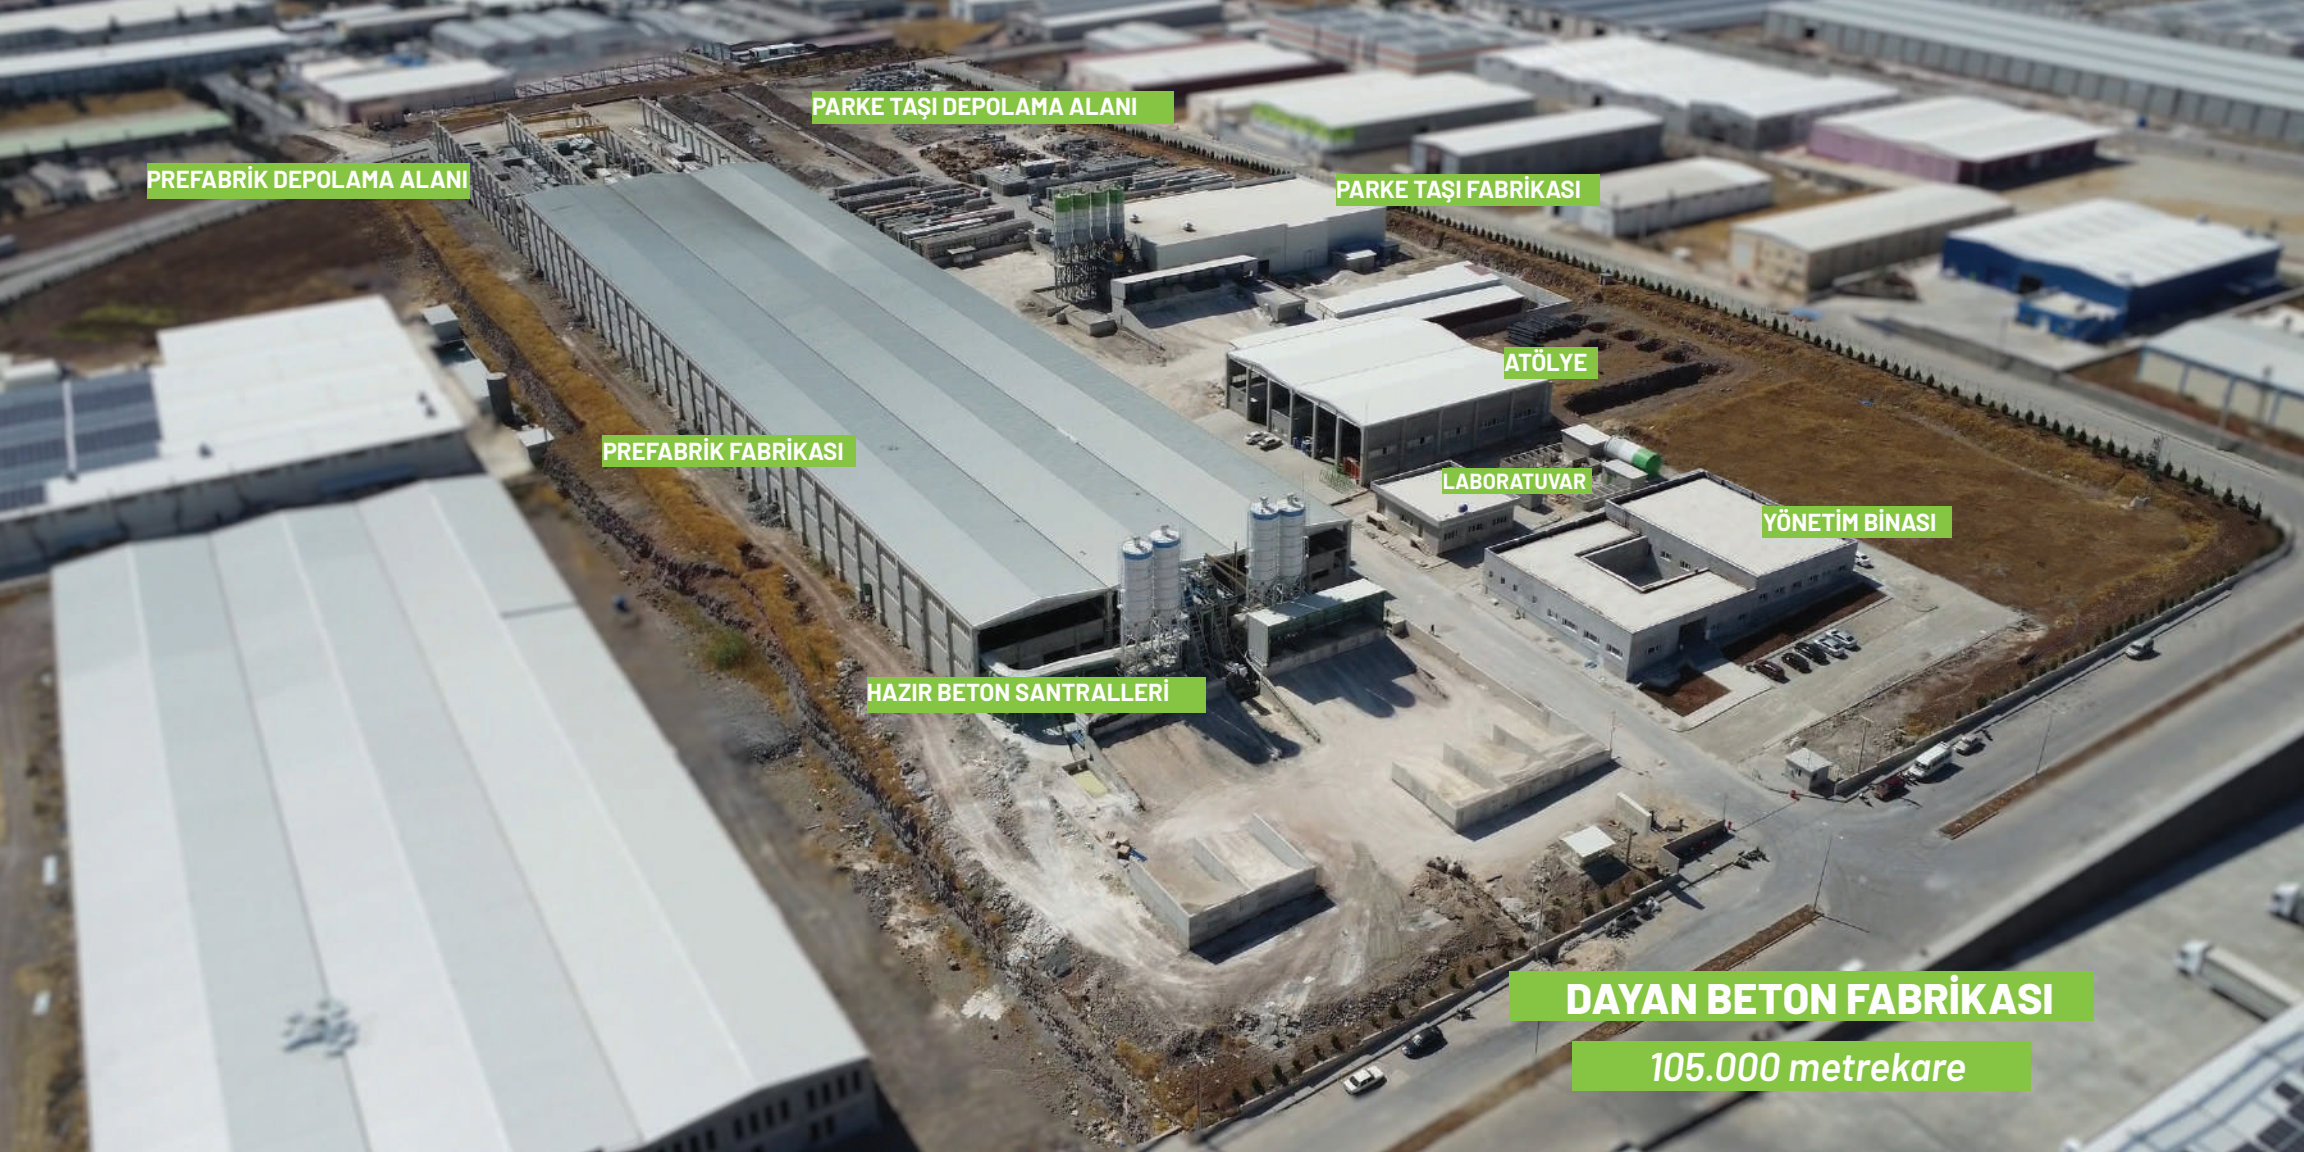

PREFABRİK DEPOLAMA ALANI

PARKE TAŞI DEPOLAMA ALANI

PARKE TAŞI FABRİKASI

ATÖLYE

PREFABRİK FABRİKASI

LABORATUVAR

YÖNETİM BİNASI

HAZIR BETON SANTRALLERİ

DAYAN BETON FABRİKASI

105.000 metrekare



HAKKIMIZDA

Dayan Beton, Prefabrik yapılarda hızlı proje, kaliteli üretim, profesyonel uygulama ve satış sonrası destek ile Türkiye'nin birçok bölgesinde her türlü projenize çözüm sunabilecek uzman ve deneyimli ekipleriyle hizmet vermektedir .

Endüstriyel yapılar , idari binalar , konut, hastaneler , okullar , ticari binalar ve her türlü muhtelif prefabrik ürünler ile prefabrik betonarme yapı sistemleri için farklı üretim çeşitlerimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunar.

1. Prefabrik ve öngerilmeli beton döşeme ve çatı sistemleri (boşluklu döşemeler, tek ve çift T döşemeler , aşıklar , oluklar)
2. Tüm perde duvarlı sistemler (taşıyıcı duvarlar ve boşluklu döşemeler)
3. Tüm çerçeveli yapı sistemleri (kolon – kiriş sistemleri)
4. Çok çeşitli şekil ve yüzeylere sahip yalıtımlı ve yalıtımsız duvar panelleri
5. Çevre duvarları
6. Muhtelif prefabrik beton ürünleri (merdivenler , saksılar , kent mobilyaları vs .)

Misyonumuz,

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözüm üretmek , en yeterli ve profesyonel yapı çözüm şirketi haline gelerek müşteri ve toplum için değer yaratmaktır.

Vizyonumuz,

Türkiye'de sürdürülebilir yapı çözümleri için pazar lideri ve güvenilir tedarikçi olmaktır.


Prefabrikasyon Süreçleri

Alanında uzman satış ekibimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirler ve ilgili departmanlara gerekli yönlendirmeleri yapar.

İhtiyaçların belirlenmesiyle başlayan özenli tasarım süreci Dayan Beton kalitesi ve Dünya lideri ELEMATIC marka makine perkurü ile üretim tesisinde üretilir. Üretim aşaması tam bağımsız kalite kontrol ve kalite güvence ekiplerimiz gözetiminde TSEK 118 ve PCI standartlarında gerçekleştirilir.

Üretimi tamamlanan yüksek kaliteli Dayan Beton prefabrik elemanları, "Nakliye Hazırdır" onayı alındıktan sonra Dayan Beton filosu ile şantiyeye sevk edilir. Şantiyeye sevk edilen Dayan Beton pretabrik yapı elemanları, daha önceden imalatı ve kontrolü yapılmış temel soketlerine yerinde monte edilir.

Montaj Dayan Betonun kendi bünyesindeki uzman ekipleri tarafından ilgili proje, şartnameler, standartlar ve yönetmeliklere tam uygun olarak yapılır.

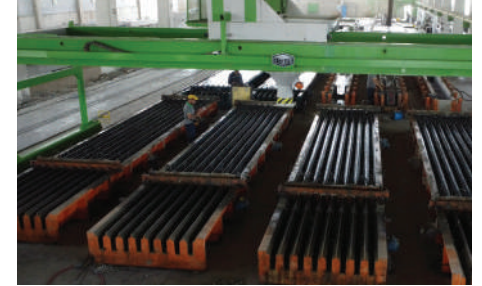



KALİTE

Dayan Beton Prefabrik olarak kalite politikamız; Dünya kalitesinde ürettiğimiz prefabrik beton ürünleri ve kilit taşı ürünlerini sürekli iyileştirmek ve müşteri taleplerini en üst düzeyde karşılamaktır. Müşteri ve çözüm ortaklarımızdan gelen geri bildirimleri kalitemizin, ürünlerimizin ve hizmetimizin kalitesini artırmak için değerli bir araç olarak değerlendiririz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

- Kalitemizi en üst seviyeye çıkarmak
- Ulusal ve uluslararası standartlarda üretim
- Ürün dayanıklılığını laboratuvar ortamında test etmek
- Müşteri memnuniyetini gözetmek
- Doğaya saygılı, çevre estetiğine uygun ürün üretmek

KALİTE KONTROL LABORATUVARI


Tam entegre tesisimizde Dayan Beton kalitesinde üretilen ürünlerimiz laboratuvarlarımızda uzman ekiplerimiz tarafından test edilir.

ARGE ÇALIŞMALARI

Ürünlerin kalitesini en üst seviyeye çıkartmak, inovatif ürünler için kurulan ARGE birimimiz düzenli ve sürekli olarak çalışmaktadır.

KALİTE SERTİFİKALARIMIZ

Ürünlerimiz uluslararası standartlara ve Türk standartlarına **(TSEK 118)** göre üretilmektedir ve **(TSEK 118)** sahibiyiz.

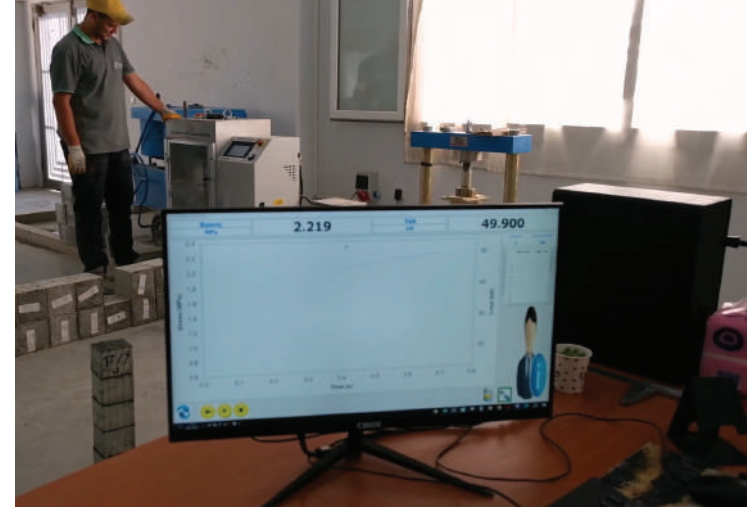

PREFABRİK ÜRETİM TESİSİ


Endüstriyel yapılar

Endüstriyel yapılar genel olarak tek katlı yapı olarak inşa edilir. Ara katların gerekli olması durumunda, ayrı kiriş ve kolonlar ile istenilen ölçü ve kapasitede arakat eklenebilir.

Genel olarak çatı kiriş genişliği 12 m ile 32 m arasında değişkenlik göstermektedir. Diğer yönde ise, iki kolon arasındaki mesafe 10 m'ye kadar yapılabilmektedir.

Müşteri isteklerine ve projenin ihtiyaç duyduğu yükleri karşılayacak şekilde çok katlı sanayi yapıları yapılabilmektedir.

1. MAKAS
2. AŞIK
3. OLUK
4. KOLON
5. ARA KAT KİRİŞİ
6. TT DÖŞEME
7. VİNC KİRİŞİ
8. CEPHE PANELİ

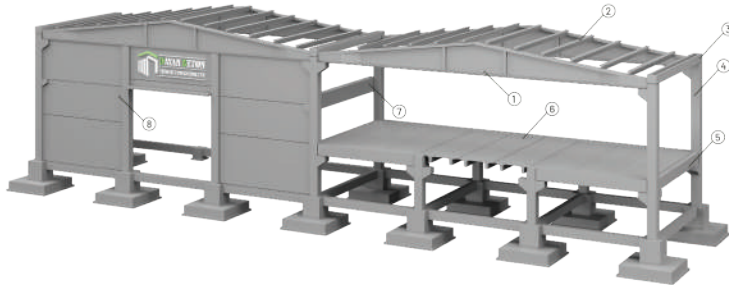

PREFABRİK ÇOK KATLI YAPILAR

Yenilenen Piyasa ihtiyaçlarına göre; villa tarzında küçük yapılar, tipik konut binalar ve iş merkezleri gibi farklı talepleri karşılamak amacıyla betonarme prefabrik yapı sistemi geliştirilmiştir.


Çok katlı yapı sistemleri; kat sayısı, kat alanı ve yapı yüksekliği gibi özelliklerine göre uygulama açısından değişiklik göstermektedir.

Kat sayısı fazla olan yapılarda, taşıyıcı duvar sistemi, prefabrik döşeme ve bölme duvarlar sistemi kullanılmaktadır. Biraz daha basit yapılarda ise çerçeve sistemi (kolon - kiriş - döşeme sistemi) kullanılmaktadır.

Başka bir biçimde, binaların çerçeveli yapısı, (kolonlar , kirişler , boşluklu döşemeler ya da solid (masif) döşemeler) panel duvarlar ile yapılabilmektedir.


Taşıyıcı duvarlar sandviç sistemleri ile yapıldığı için yapılara yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır. Yalıtım konusunda özel bir talep durumunda projeye özel üretim sağlanabilmektedir. Taşıyıcı olmayan dış kaplama ve ara bölme panel duvarlar kumlama, yıkama veya düz olarak müşteriden gelen dekoratif taleplere cevap verebilecek şekilde üretilmektedir.

1. TAŞIYICI DUVAR
2. TT DÖŞEME
3. PREFABRİK MERDİVEN

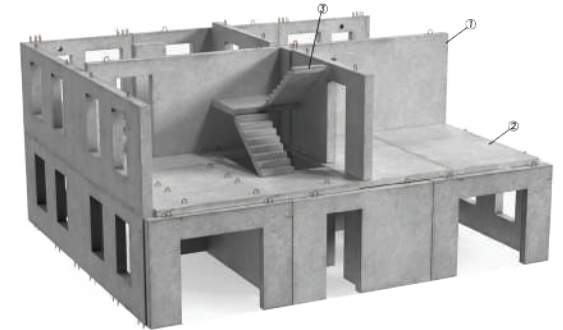

ÇATI MAKAS KİRİŞİ

Geniş açıklıklara sahip yapılar için Çatıdan aldığı yükleri kolonlara aktaran prefabrik elemandır. Bütün müşteri taleplerini karşılamak için 12 m ile 32 m arasında kalan bütün ölçüler yapılabilmektedir. Çatının kendi yükü, kar yükü, tesisat yükü ve güneş paneli yükü toplamına göre kesit tasarımı yapılmaktadır. Yapı güvenliğini sağlamak için; üretim sırasında TDBY2018 Deprem yönetmenliğine uygun elastomer mesnet detayı gibi önemli detaylar göz önünde bulundurulmaktadır.

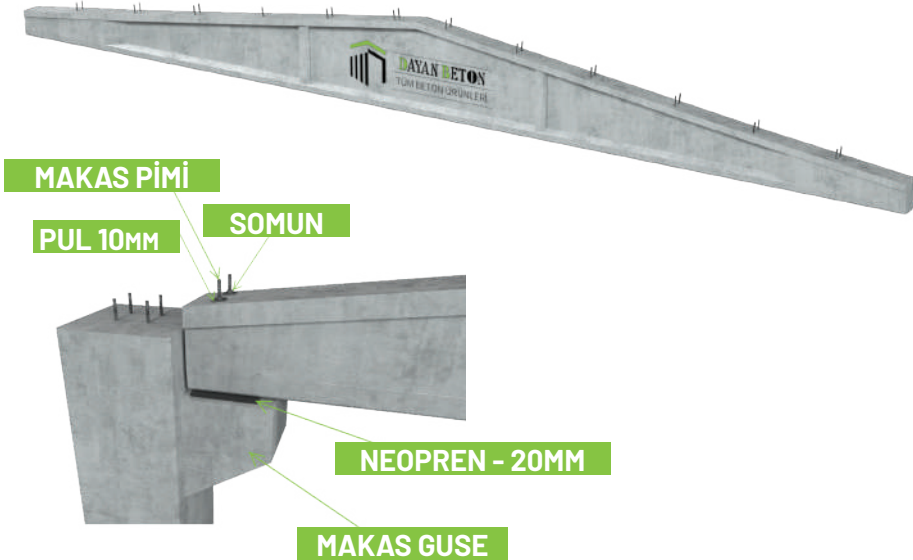

KOLONLAR

Kolonlar, düşey doğrultulu yapı elemanıdır. Yapıda iç ve dış etkilere oluşan kuvvetleri zemine aktaran düşey taşıyıcı ögedir, dikdörtgen veya kare kesitli yapılabilmektedir. Arakat ve vinç için konsollu üretim gerçekleştirilebilir.

Beton yüzey pürüzsüz ve kenarlar pahlıdır. Kolonlar genellikle minimum 40 X 40 cm'den 120 X 120 cm'ye kadar veya daha fazla kesit boyutuna ihtiyaç duyulması durumunda özel imalatlar yapılabilmektedir.

Prefabrik beton kolonları, en fazla 25 m uzunluğa kadar tek parça olarak üretiyor ve montajını yapıyoruz.

Prefabrik beton kolonları, yüksek standartlarda tam entegre olan Dayan Beton tesislerinde uluslararası tecrübe ile üretiyoruz. Üretim yaparken, kalite ile birlikte estetiği de ön planda tutuyoruz.

Prefabrik Beton Kolonlar sektörde teknolojinin son geldiği makineler, bünyemizdeki teknik ekip ile deprem yönetmeliği, TSE standartlarına uygun olarak imal edip müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Geçmiş tecrübelerimize dayanarak geliştirdiğimiz kenetli kolon soket birleşimi ile yapının temele bağlandığı yer olan soket bağlantısını çok daha güvenilir yaptık.




KENETLİ KOLON BİRLEŞİMİ



AŞIK KİRİŞİ

Yapılarda prekast karkas sistemlerinde makasları yanal olarak birbirine bağlayan kirişe aşık kirişi denilmektedir. Çatıya gelen kar yükü, güneş paneli ve projede istenen diğer ek yükleri çatıdan makaslara aktaran yapı elemanıdır.


Aşık kiriş imalatları yapılacak yapının açıklığına göre yapılıp montaj sırasında yapı güvenliğini sağlamak için aşağıdaki görselde gösterildiği gibi birleşim noktalarında yüksek mukavemetli grout harcı uygulanmaktadır.

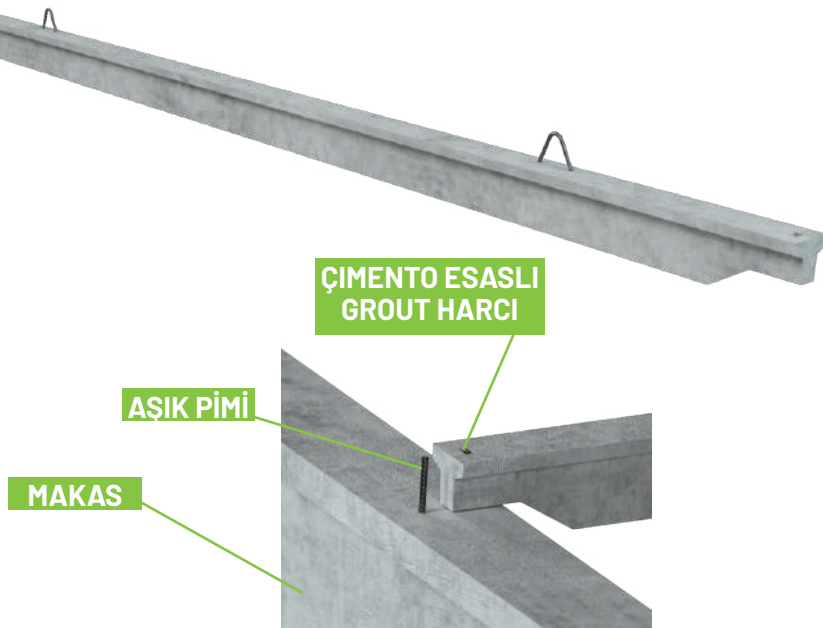

OLUK KİRİŞİ

Prefabrik yapılarda makaslara dik yönde yapı çatısının su tahliyesinde görev alan oluk kirişleridir. Aşıklar ile beraber sistemin bağlanmasına yardımcı olurlar. İstenilen yapının aks ölçülerine göre kısa veya uzun olarak istenilen boyutta Dayan Beton yüksek kalitesinde üretebiliyoruz.

Montaj sırasında yapı güvenliğini sağlamak için aşağıdaki görselde gösterildiği gibi birleşim noktalarında somun-vida bağlantısı ve yüksek mukavemetli grout harcı uygulanmaktadır.

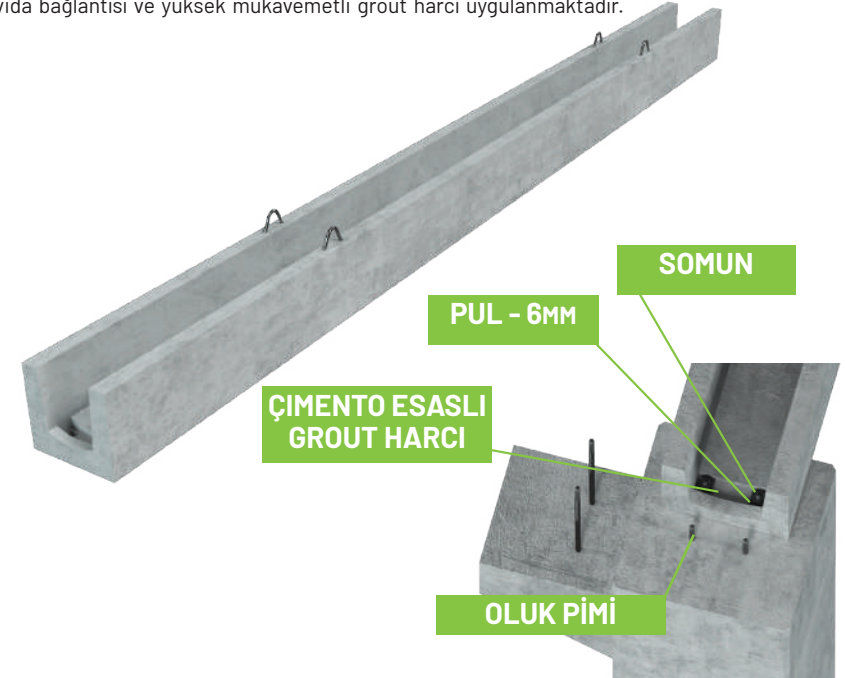

DUVAR PANELİ

Dayan Beton A.Ş. olarak, tüm beton ürünlerimizin çevre ve şehir estetiğine kattığı değer bilinci ile üretiyoruz.

Standart, özel boyut, kalıcı veya geçici tip çevre duvarları panelleri üretiyoruz.


Sanayi yapılar, villalar, konut kompleksleri, özel ve kamu bahçeleri, çiftlikler ve diğer tesisler için istenilen desen, ebat ve renkte ekonomik, pratik çevre dostu duvar üretimi yapıyoruz.

Mühendislerimizin saha çalışmasına, müşterinin bütçesine göre ve iklim koşullarına uygun alternatif cephe duvar panelleri sunuyoruz.

Endüstriyel faaliyetler veya çiftlikler için uygun ekonomik içi boş çekirdek çevre duvarını alternatif olarak sunuyoruz.

Birleşim yerlerinde neopren ve geçmeli bağlantılar kullanarak su ve ses ızalasyonu sağlamaktayız.

Taşıyıcı olmayan dış kaplama ve ara bölme duvarlar; müşteriden gelen dekoratif taleplere cevap verebilmek için kumlmalı, yıkamalı veya düz olarak üretilmektedir.

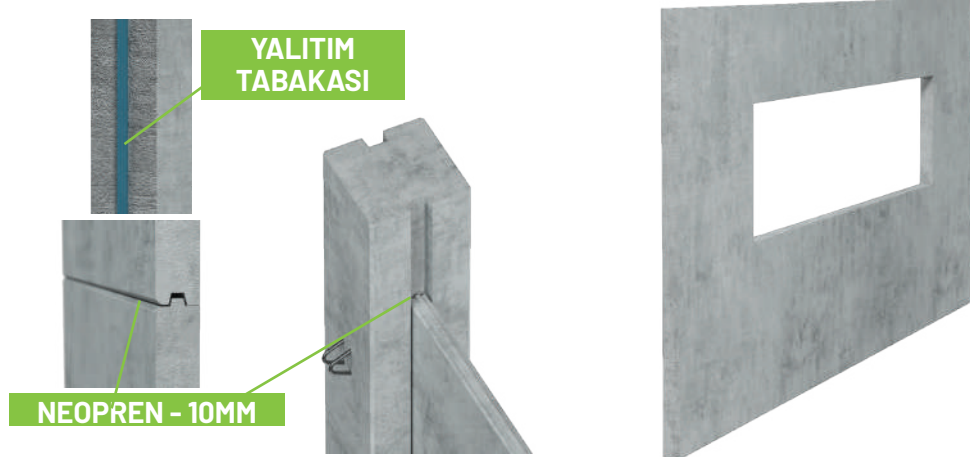

ÇİFT T DÖŞEME (TT)


Çok katlı veya ara katlı prefabrik yapılarda kat döşemesini oluşturan yapı elemanlarıdır. Yan yana gelen diğ (nervür) sayesinde taşıma sağlamaktadır. Taşıma kapasitesi yüksek olan TT döşemeler endüstriyel makinaların kat zeminine montajı için dayanımı yüksek katlar oluşturabilmektedir. Birleşim yerlerinde neopren kullanarak elastomer mesnet sağlamaktadır.

Genelde 10 cm topping betonu ile beraber kullanılır.




L Kirişi

Ara kat bitimlerinde TT döşemeleri taşıyan kiriştir. Döşemeden gelen yükleri kolonlara iletir. Geçtiği açıklık ve döşemeye gelen hareketli yüke ve döşemenin kaplama yüküne göre dizaynı yapılır. Montaj sırasında yapı güvenliğini ve elastomer mesnet detayını sağlamak için aşağıdaki görselde gösterildiği gibi birleşim noktalarında yüksek mukavemetli grout harcı ve neopren uygulanmaktadır.

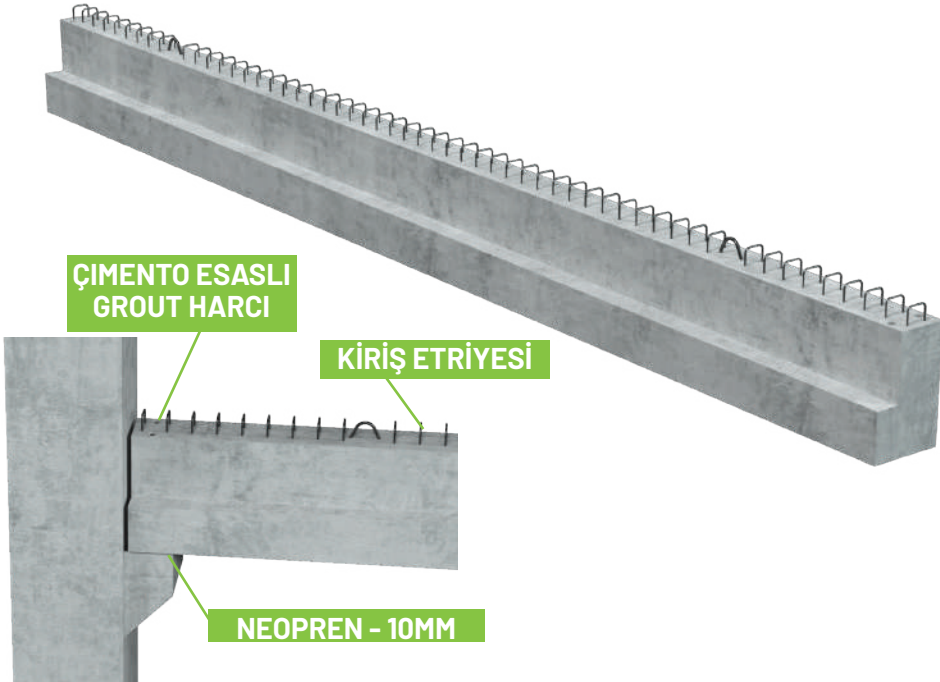


TERS T Kirişi

Ara kat ortalarında TT döşemeleri taşıyan kiriştir. Döşemeden gelen yükleri kolonlara iletir. Geçtiği açıklık, döşemeye gelen hareketli yüke ve döşemenin kaplama yüküne göre dizaynı yapılır. Montaj sırasında yapı güvenliğini ve elastomer mesnet detayını sağlamak için aşağıdaki görselde gösterildiği gibi birleşim noktalarında yüksek mukavemetli grout harcı ve neopren uygulanmaktadır.

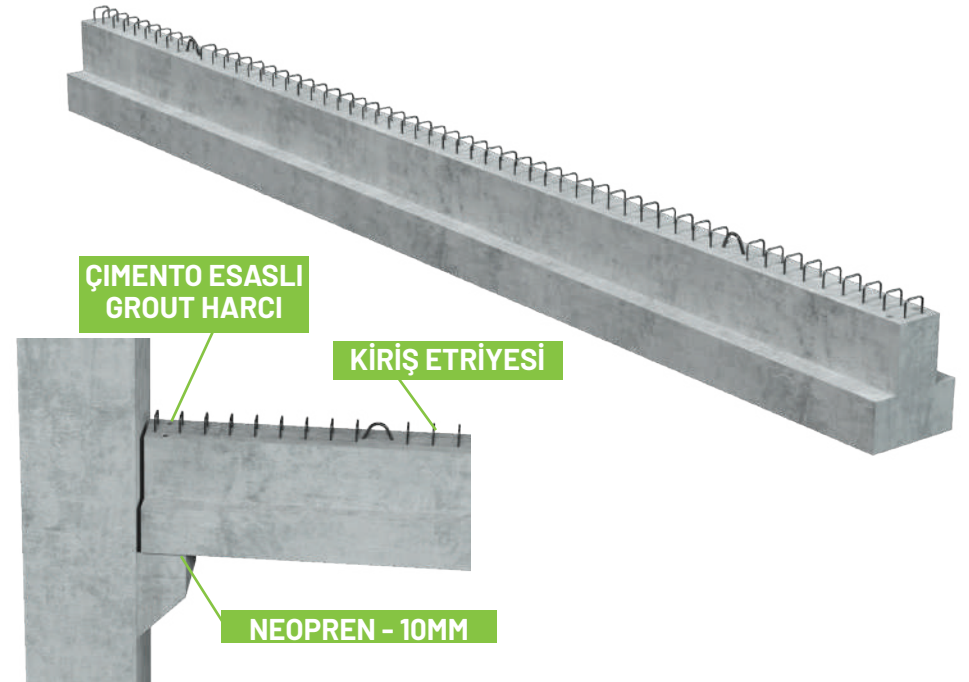


DEPREM KİRİŞİ

Katlı yapılarda kolonlar arasında çerçeveler oluşturmak için kullanılan yatay yapı elemanıdır. Deprem kuvvetlerinin aktarılmasını sağlar. Geçilen açıklığa, binanın bulunduğu yerin deprem düzeyine ve döşemenin kullanım yüküne bağlı olarak kesitlerin tasarımı yapılır. Montaj sırasında yapı güvenliğini ve elastomer mesnet detayını sağlamak için aşağıdaki görselde gösterildiği gibi birleşim noktalarında yüksek mukavemetli grout harcı ve neopren uygulanmaktadır.

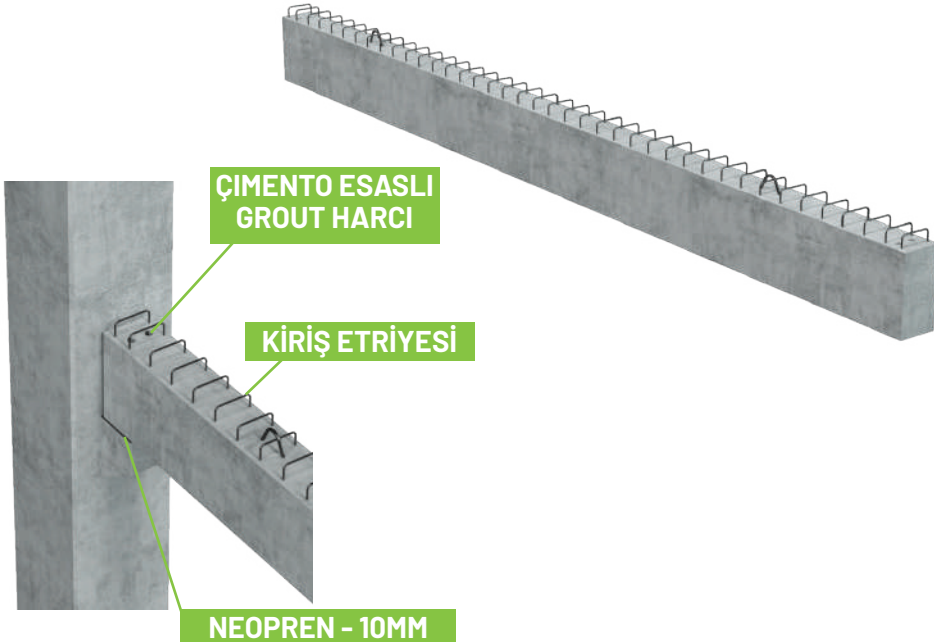

VİNÇ KİRİŞİ

Vinç sisteminin kurulması için kolon konsollarına oturan prefabrik elemandır. Vinç kullanımının ihtiyaç olduğu prefabrik yapılarda kullanılır. Vincin taşıma kapasitesi ve aks açıklığına göre donatı ve kesit hesaplaması yapılır. Montaj sırasında yapı güvenliğini ve elastomer mesnet detayını sağlamak için aşağıdaki görselde gösterildiği gibi birleşim noktalarında yüksek mukavemetli grout harcı ve neopren uygulanmaktadır.

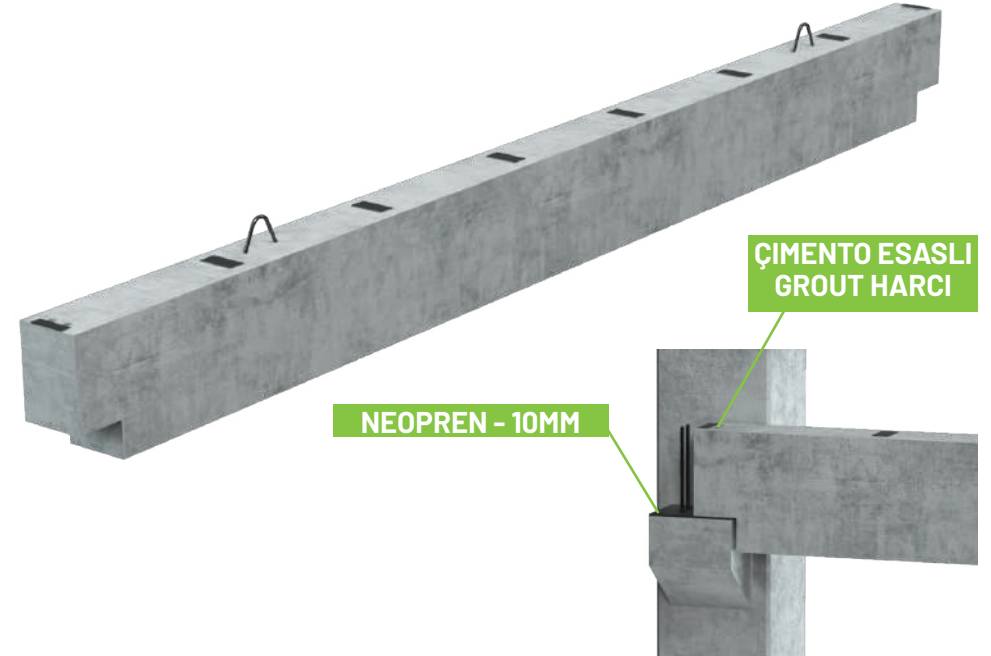

KALİTE SERTİFİKALARI

 ÖN DÖKÜMLÜ BETONARME YAPI ELEMANLARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ PRECAST CONCRETE REINFORCED CONSTRUCTION ELEMENTS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE		
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ For DAYAN BETON SAN. VE TİC. A.Ş. ORGANİZASYONEL YATIRILMIS ALAN: İNŞAAT VE İNŞAATİ NİHAZİ KURUMSAL YATIRILMIS ALAN: İNŞAAT VE İNŞAATİ KURUM: TÜRKİYE	TSE K 118	TURKISH STANDARDS INSTITUTION Issued to: DAYAN BETON SAN. VE TİC. A.Ş. ORGANIZATIONAL CERTIFICATION: CONSTRUCTION INSTITUTIONAL CERTIFICATION: CONSTRUCTION ADDRESS: TÜRKİYE
Kapsam: TSE K 118-2018 kapsamında uygulanacak olan ÖN DÖKÜMLÜ BETONARME YAPI ELEMANLARI için kalite yönetim sistemi. Scope of the certificate is given in annex	TSE K 118	For: PRECAST CONCRETE REINFORCED CONSTRUCTION ELEMENTS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Scope of the certificate is given in annex
Belgeyi hazırlayan/Çıkarılabildiği: TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ Head of Institution  Ömer AYDEMİR	TSE K 118	Belgeyi hazırlayan/Çıkarılabildiği: TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ Head of Institution  Ömer AYDEMİR

Belge, Türk Standartları Enstitüsü'ne ait olan ve TSE K 118-2018 kapsamındaki ürünlerin kalite yönetim sistemi ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Bu belge, TSE K 118-2018 standardına göre hazırlanmıştır ve TSE K 118-2018 standardının gerektirdiği tüm şartları karşılamaktadır.

00000000000000000000

 ÖN DÖKÜMLÜ BETONARME YAPI ELEMANLARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ PRECAST CONCRETE REINFORCED CONSTRUCTION ELEMENTS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE		
Belge No / Certificate No: P118-479123 Belgeyi Hazırlayan / Issued: DAYAN BETON SAN. VE TİC. A.Ş. ORGANİZASYONEL YATIRILMIS ALAN: İNŞAAT VE İNŞAATİ NİHAZİ KURUMSAL YATIRILMIS ALAN: İNŞAAT VE İNŞAATİ KURUM: TÜRKİYE	TSE K 118	Belgeyi Hazırlayan / Issued: DAYAN BETON SAN. VE TİC. A.Ş. ORGANİZASYONEL YATIRILMIS ALAN: İNŞAAT VE İNŞAATİ NİHAZİ KURUMSAL YATIRILMIS ALAN: İNŞAAT VE İNŞAATİ KURUM: TÜRKİYE
Kapsam: TSE K 118-2018 (ÖN DÖKÜMLÜ BETONARME YAPI ELEMANLARI) PRECAST CONCRETE REINFORCED CONSTRUCTION ELEMENTS	TSE K 118	Kapsam: TSE K 118-2018 PRECAST CONCRETE REINFORCED CONSTRUCTION ELEMENTS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

00000000000000000000

REFERANSLAR

SÖNMEZ PLASTİK



KİLİS ORGANİZE SANAYİ/ KİLİS

Bina Metrekaresi : 44750 M2

Yüksekliği : 8 M - Hol Açıklığı : 25 M

EURO PLASTİK

KİLİS ORGANİZE SANAYİ/ KİLİS

Bina Metrekaresi : 6570 M2

Yüksekliği : 8 M - Hol Açıklığı : 22.5 M

ÖZPANCAR İPLİK

KİLİS ORGANİZE SANAYİ/ KİLİS

Bina Metrekaresi : 23800 M2

Yüksekliği : 8 M - Hol Açıklığı : 25 M

EVYAPAN



GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ/ BAŞPINAR



Bina Metrekaresi : 5690 M2

Yüksekliği : 8,5 M - Hol Açıklığı : 20 M

KAYA TARTI



KİLİS ORGANİZE SANAYİ/ KİLİS

Bina Metrekaresi : 7590 M2

Yüksekliği : 8 M - Hol Açıklığı : 23 M

BONİP



ALİBEYLİ(MERKEZ)/OSMANİYE

Bina Metrekaresi : 14840 M2

Yüksekliği : 7,5 M - Hol Açıklığı : 22,5 M

RAMTEKS



ALİBEYLİ(MERKEZ)/OSMANIYE



Bina Metrekaresi : 5065 M2

Yüksekliği : 8,5 M - Hol Açıklığı : 20 M

NEVİN KILIÇ



ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP



Bina Metrekaresi : 4767 M2

Yüksekliği : 16 M - Hol Açıklığı : 25 M



ATLANTIS



ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP



Bina Metrekaresi : 7890 M2

Yüksekliği : 13 M - Hol Açıklığı : 27 M

SELMAGÜL SAĞLIK



BAŞPINAR 5.OSB / GAZİANTEP



Bina Metrekaresi : 6730 M2

Yüksekliği : 8 M - Hol Açıklığı : 22 M

EMİNOĞLU GLOBAL



OGUZELİ / GAZİANTEP

Bina Metrekaresi : 9933 M2

Yüksekliği : 6 M - Hol Açıklığı : 20 M



AKDOOR PLASTİK



ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP



Bina Metrekaresi : 10872 M2

Yüksekliği : 12,5 M - Hol Açıklığı : 6,95 - 7,7 M



OSB/KİLİS

Bina Metrekaresi : 17902 M2

Yüksekliği : 14 M - Hol Açıklığı : 20 M



ERGÜN KİMYA



OSB. / GAZİANTEP



Bina Metrekaresi : 8956 M2

Yüksekliği : 9 M - Hol Açıklığı : 26,5 M

FUTURE POLEYSTER



OSB. / KİLİS

Bina Metrekaresi : 12455 M2

Yüksekliği : 12,2 M - Hol Açıklığı : 30 M

GASBAŞ 55



ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP



Bina Metrekaresi : 7006 M2

Yüksekliği : 9,2 M - Hol Açıklığı : 21,5 M

GASBAŞ 217



ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Bina Metrekaresi : 9471 M2

Yüksekliği : 9,2 M - Hol Açıklığı : 23,5 M

MEKA MADEN



TAŞLICA/GAZİANTEP



Bina Metrekaresi : 857 M2

Yüksekliği : 9 M - Hol Açıklığı : 10 M

ORMANLI



ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP



Bina Metrekaresi : 1963 M2

Yüksekliği : 15 M - Hol Açıklığı : 20,5 M

YUSUF SUMMAK



OSB./KİLİS

Bina Metrekaresi : 3729 M2

Yüksekliği : 6 M - Hol Açıklığı : 20 - 15,5 M

TURUNCU PLASTİK



ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Bina Metrekaresi : 23696 M2

Yüksekliği : 16 M - Hol Açıklığı : 20 M



RENKLİ ÇEVRE DUVARLARI



OTOPARKLAR



PREFABRİK BEKÇİ ODASI



HAVALANDIRMA KANALLARI

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Dayan Beton

TÜM BETON ÜRÜNLERİ

www.dayanbeton.com.tr