



**DAYAN BETON**  
TÜM BETON ÜRÜNLERİ



# DAYAN BETON KATALOG

PARKE TAŞI - BORDÜR - BRİKET





# Dayan Beton

TÜM BETON ÜRÜNLERİ

PREFABRİK - PARKE TAŞI - BORDÜR TAŞI - BİMS

[www.dayanbeton.com.tr](http://www.dayanbeton.com.tr)

[info@dayanbeton.com.tr](mailto:info@dayanbeton.com.tr)

Tel 1: 0 536 392 99 81

Tel 2: 0 538 942 26 14

Organize Sanayi Bölgesi Mh. 26 Nolu Cd. No:1/1/7 Merkez/Kilis



# İÇİNDEKİLER

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ              | 02 |
| ŞİRKET HAKKINDA                    | 03 |
| PARKE TAŞI FABRİKASINDA HAKKINDA   | 07 |
| KİLİT PARKE TAŞI                   | 09 |
| DİKDÖRTGEN PARKE TAŞI 10x20        | 11 |
| S PARKE TAŞI                       | 13 |
| PRİZMA PARKE TAŞI                  | 15 |
| BEGONİT PARKE TAŞI                 | 17 |
| DAMLA PARKE TAŞI                   | 19 |
| KARE PARKE TAŞI 30x30              | 21 |
| KARE PARKE TAŞI 40x40              | 23 |
| DİKDÖRTGEN PARKE TAŞI 30x60        | 25 |
| YOL BORDÜRÜ 15x30x50               | 35 |
| BORDÜR 15x25x60                    | 37 |
| ANKARA BORDÜRÜ 20x22x50            | 39 |
| BAHÇE BORDÜRÜ 10x20x50             | 41 |
| DUBA BORDÜRÜ 20x44x40              | 43 |
| YAĞMUR OLUĞU 30x25x11              | 45 |
| AĞIR BRİKET 15'LİK                 | 47 |
| AĞIR BRİKET 20'LİK                 | 49 |
| ISI YALITIMLI STRAFLORLU BRİKET 20 | 50 |
| KALİTE SERTİFİKALARI               | 51 |

# ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ



Solmayan Renk sağlanmaktadır.



Renk ve şekil çeşitliliği ile dekoratif uygulamalara imkan verir.



Donma ve çözünme standartlarına uygun yüksek dayanım sağlar.



Uygulaması kolay ve pratiktir.



Fiziksel ve mekanik dayanımı yüksektir.



Çevre dostudur.



Minimum kayganlık sağlar.



Tekrar tekrar kullanılabilir.



Ürünlerimizin tamamı TSE standartlarına uygun şekilde üretilmektedir.



**DAYAN BETON**  
TÜM BETON ÜRÜNLERİ

## HAKKIMIZDA



**Dayan Beton,**  
Türkiye, Mısır ve Suriye'de beton ürünleri ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren Sharabati Group şirketlerinden biridir.



**Dayan Beton;**  
2021 yılın 105 bin metre kare alan üzerine Kilis Organize sanayi bölgesinde kurulmuştur.



**Dayan Beton,**  
Tam entegre son teknoloji makine parkuru ile beton prefabrik, parke taşı, bordür ve briket üretimini yapmaktadır.



Parke taşı ürünleri ve çevre düzenleme ürünleri uzman ekipler gözetiminde hammaddeden mamule kadar tam otomatik sistemler ile yapılmaktadır.

PREFABRİK DEPOLAMA ALANI

PARKE TAŞI DEPOLAMA ALANI

PREFABRİK FABRİKASI

HAZIR BETON SANTRALLER

PARKE TAŐI FABRİKASI

ATÖLYE

LABORATUVAR

YÖNETİM BİNASI

DAYAN BETON FABRİKASI

100.000 metrekar



## PARKE TAŞI FABRİKASINDA HAKKINDA TANITIM

Parke taşı fabrikası, Dayan Beton bünyesindeki fabrikalardan bir tanesidir. Fabrikada, alanında lider konumunda olan MASA Alman firmasının makinaları tercih edilmiştir. Üretim bandımız yıllık 1.200.000 m2 parke taşı üretim kapasitesi ile pazara hızlı ve kaliteli hizmet vermektedir.

Farklı kalıplara uyumlu olan üretim bandımız, 40 mm' den 450 mm'ye kadar döküm yapabilmektedir.

Üretim bandı, otomatik tartılarla tartılarak el değmeden renkli ve renksiz olmak üzere iki beton mikserinde başlıyor.

Yapılan bütün beton karışımları uzun ömürlü ve yüksek dayanım kazanması için en gelişmiş yöntemlerle dizayn edilip karıştırılmaktadır.

Kurutma aşaması ise ısı yalıtımlı dev odalarda gerçekleşir. Bu odalara ısıyı tüm odalara eşit olarak dağıtmak için türbin fanları ile donatılmış. Bu Kurutma işlemi otomatik ve programlı olarak yapılır, bu işlem taze ürünlerin dış hava şartlarından etkilenmeden en uygun iklim şartları altında mukavemet ve uzun ömür kazanmasını sağlar. Aynı zamanda ürünlerin 24 saat sonra taşların uygulamaya hazır olmasını sağlar.

Üretim sırasındaki muazzam basınç kuvveti ve uygulanan sürekli titreşim, ürünlere yüksek kompaktlık ve 2200 - 2400 kg/m<sup>3</sup> arasında değişen bir yoğunluk kazandırmaktadır. Alman yapımı kalıplar, ölçülerde minimum tolerans, sertlik ve deformsiz ürünler ortaya çıkarmaktadır.



Üretim aşamasından sonra depolamaya özen gösterilmesi çok önemlidir. Ürünlerin, depolama sırasında farklı hava faktörlerinin olumsuz etkilerini önletenele korunması için naylonla sarıldıktan sonra uygun ahşap paletlerde depolanmaktadır.

Yüksek kaliteli hammadde seçiminizin yanı sıra malzemeleri eleyen ve arındıran vibratörlerin varlığı ürünlerimize yüksek kalite sağlar. Ayrıca kalifiye mühendis, teknisyen ve vasıflı çalışanlardan oluşan bir ekibe sahip olmamız da bizi bu alanda öncü yapmaktadır.

Ürünlerimiz uluslararası standartlarına ve Türk standartlara göre bütün kalite önlemlerini alınarak üretilmektedir. Ürünlerin üretimi ve kalite kontrolü için baz alınan satndartlar şunlardır:

TS 2824 EN 1338

TS EN 1339

TS 436 EN 1340

TS EN 771

TS 13686

Söz konusu standartların tamamında en yüksek sınıflandırmalara girerek en yüksek belgeleri almaya hak kazandık. Ayrıca şirket bünyesinde malzeme ve ürünlerin günlük ve sürekli olarak izlenmesi ve incelenmesi için bir integrar laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarıda üretimde kullanılan hammaddeler ve üretilen son ürünler için yarmada çekme, aşınma ve su emme deneyleri gibi incelemeler yapılmaktadır.



## KİLİT PARKE TAŞI

Bu kalıp, Parke taşlarının en önemli ve en yaygın şekillerinden biri olarak kabul edilir ve parke taşları arasındaki geçişler nedeniyle birbirine olan güçlü tutuşu ile karakterize edilir. Bu nedenle, en yaygın kullanım alanları; yollar, meydanlar, depolar, limanlar ve havaalanlarıdır. Ayrıca otomatik olarak döşenebilmektedir.


Ek olarak, taşların arasında boşluk ve pahın bulunması, taşların arasındaki sürtünme ve kohezyonun gücünü artırır ve daha fazla stabilite sağlar.

|            |                                    |                                                                                      |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ÖZELLİKLER | En                                 | 16 cm                                                                                |
|            | Boy                                | 20 cm                                                                                |
|            | Yükseklik                          | 6 cm – 8 cm – 10 cm                                                                  |
|            | Baskı Alanı                        | 1.19 m <sup>2</sup>                                                                  |
|            | Baskıdaki Sayı                     | 41 + 2 Adet                                                                          |
|            | Adet Ağırlığı (kg)                 | 6 cm ≈ 3.7 / 8 cm ≈ 5 / 10 cm ≈ 6                                                    |
|            | Yanılma Dayanımı (MPA)             | > 3.6                                                                                |
|            | Su Emme (%)                        | < 6                                                                                  |
|            | Aşınma Direnci (mm)                | ≤ 20                                                                                 |
|            | Palettteki Katman Sayısı           | (6 cm/10)/(8 cm/8)/(10 cm/6)                                                         |
|            | Palettteki Alan ( m <sup>2</sup> ) | (6 cm/11.9 m <sup>2</sup> ) (8 cm/9.52 m <sup>2</sup> ) (10 cm/7.14 m <sup>2</sup> ) |
|            | İlgili Standartlar                 | TS 2428, EN 1338                                                                     |



Mineral Yüzeyler



Düz Yüzeyler



Colormix

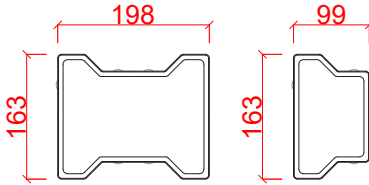





## DIKDÖRTGEN PARKE TAŞI 10x20


Bu tip döşemenin (uygulamanın) olması ile karakterize olup, uygulamada çoklu ve harika formlar verir ve her yerde kullanılır. Ek olarak, taşların arasında boşluk ve pahın bulunması, taşların arasındaki sürtünme ve kohezyonun gücünü artırır ve daha fazla stabilite sağlar.

|            |                                   |                                                      |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| ÖZELLİKLER | En                                | 10 cm                                                |
|            | Boy                               | 20 cm                                                |
|            | Yükseklik                         | 6 cm - 8 cm                                          |
|            | Baskı Alanı                       | 1.20 m <sup>2</sup>                                  |
|            | Baskıdaki Sayı                    | 59 + 2 Adet                                          |
|            | Adet Ağırlığı (kg)                | 6 cm ≈ 2.7 / 8 cm ≈ 3.7                              |
|            | Yarılma Dayanımı (MPa)            | > 3.6                                                |
|            | Su Emme (%)                       | < 6                                                  |
|            | Aşınma Direnci (mm)               | ≤ 20 mm                                              |
|            | Paletteki Katman Sayısı           | (6 cm/10) (8 cm/8)                                   |
|            | Paletteki Alan ( m <sup>2</sup> ) | (6 cm/12 m <sup>2</sup> ) (8 cm/9.6 m <sup>2</sup> ) |
|            | İlgili Standartlar                | TS 2428 EN 1338                                      |




Mineral Yüzeyler



Düz Yüzeyler



Colormix







## S PARKE TAŞI

Bu taş tipi, taşların daha güçlü bir şekilde sıkıştırılmasını ve araç trafiğinden kaynaklanan yüklerin daha geniş bir alan üzerine ve daha iyi dağılmasını sağlar. Hızlı döşenme özelliği ile öne çıkan ve desen olarak çok sayıda ve harika görüntüler veren ve her yerde kullanılan bir taştır. Ayrıca daha fazla kenetlenme ve uyum sağlamak için çevresinde boşluk ve pah bırakılmıştır.

|            |                                   |                                                        |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ÖZELLİKLER | En                                | 11 cm                                                  |
|            | Boy                               | 22 cm                                                  |
|            | Yükseklik                         | 6 cm – 8 cm                                            |
|            | Baskı Alanı                       | 1.22 m <sup>2</sup>                                    |
|            | Baskıdaki Sayı                    | 50 Adet                                                |
|            | Adet Ağırlığı (kg)                | 6 cm ≈ 3.4 / 8 cm ≈ 4.3                                |
|            | Yarılma Dayanımı (MPa)            | > 3.6                                                  |
|            | Su Emme (%)                       | < 6                                                    |
|            | Aşınma Direnci (mm)               | ≤ 20 mm                                                |
|            | Paletteki Katman Sayısı           | (6 cm/10)(8 cm/8 )                                     |
|            | Paletteki Alan ( m <sup>2</sup> ) | (6 cm/12.2 m <sup>2</sup> )(8 cm/9.76 m <sup>2</sup> ) |
|            | İlgili Standartlar                | TS 2428 EN 1338                                        |



Mineral Yüzeyler




Düz Yüzeyler



Colormix



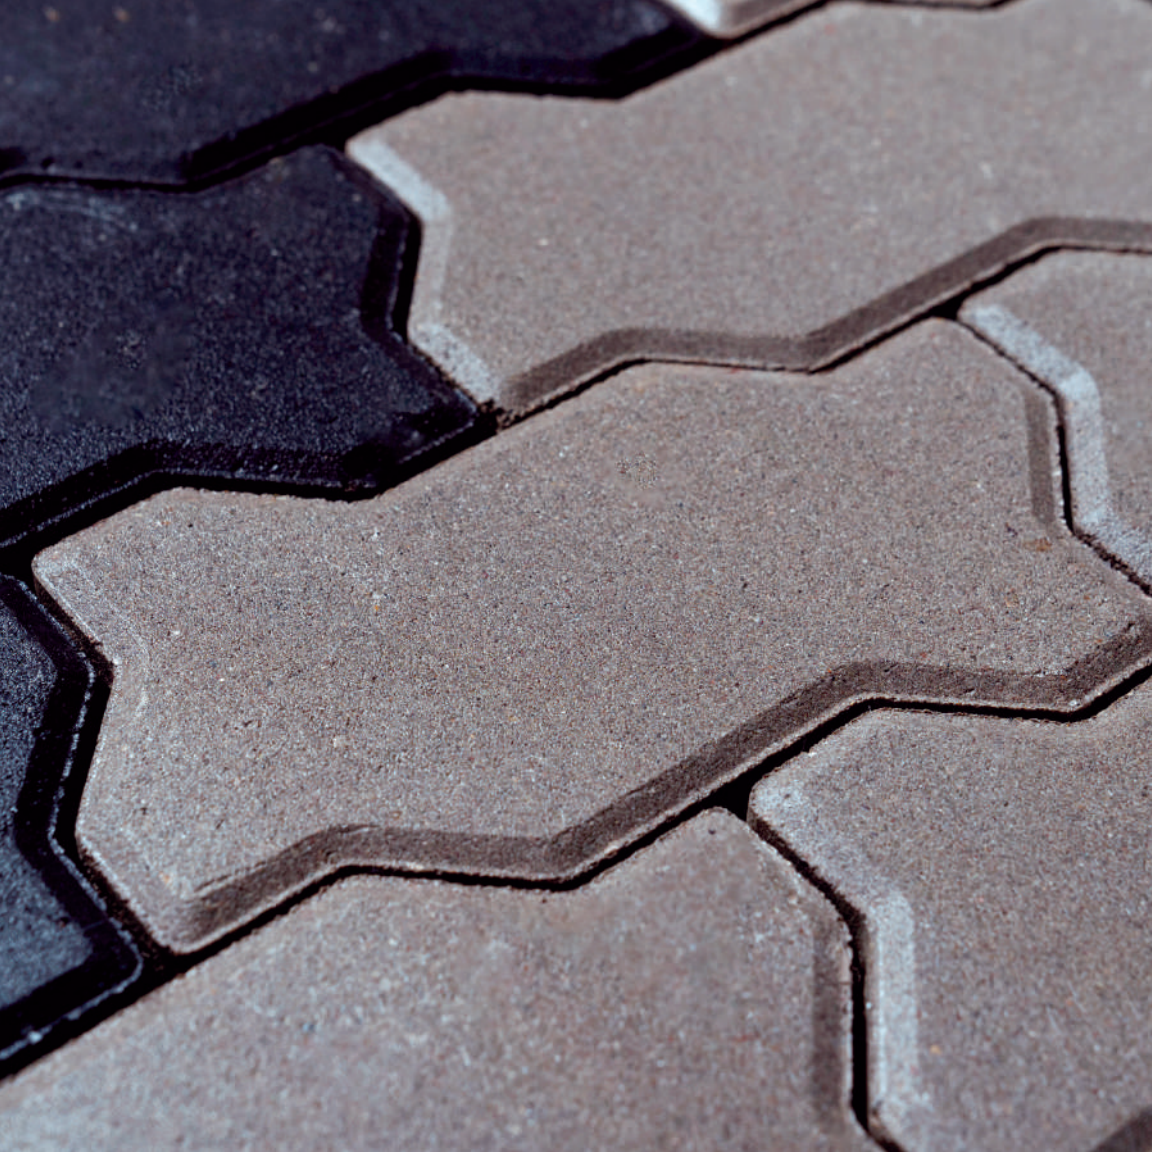



## PRİZMA PARKE TAŞI

Harika sanatsal şekiller verme konusunda üstün bir yeteneğe sahiptir ve ayrıca döşeme sırasında 3 boyutlu şekil verir. Geniş alanlar, parklar için tercih edilebilmektedir.


Ayrıca daha fazla kenetlenme ve uyum sağlamak için çevresinde boşluk ve pah bırakılmıştır.

|            |                                   |                             |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ÖZELLİKLER | En                                | 19.5 cm                     |
|            | Boy                               | 19.5 cm                     |
|            | Yükseklik                         | 6 cm                        |
|            | Baskı Alanı ( m <sup>2</sup> )    | 1.14                        |
|            | Baskıdaki Sayı                    | 32 + 2 Adet                 |
|            | Adet Ağırlığı (kg)                | ≈4,8                        |
|            | Yarılma Dayanımı (MPa)            | > 3.6                       |
|            | Su Emme (%)                       | < 6                         |
|            | Aşınma Direnci (mm)               | ≤ 20 mm                     |
|            | Paletteki Katman Sayısı           | (6 cm/10)                   |
|            | Paletteki Alan ( m <sup>2</sup> ) | (6 cm/11.4 m <sup>2</sup> ) |
|            | İlgili Standartlar                | TS 2428 EN 1338             |


Mineral Yüzeyler



Düz Yüzeyler



Colormix

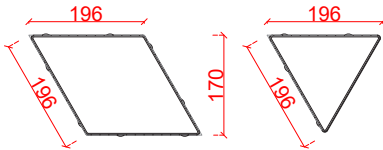





## BEGONİT PARKE TAŞI

Yedi farklı döşeme boyutunun varlığı, mimarlar tarafından yaygın olarak kullanılan eğriler, daireler ve yaylar oluşturmak için tasarımcıya geniş bir seçenek sunar.

Harika şekiller veren sanatsal ve dekoratif çalışmalarda kullanılır.


### ÖZELLİKLER

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| En / Boy                          | 100/90-90/66-90/60/48-90/81-90/85/81-90/75-90/85/78 mm |
| Yükseklik                         | 8 cm                                                   |
| Baskı Alanı                       | 1.18 m <sup>2</sup>                                    |
| Baskıdaki Sayı                    | 168 Adet                                               |
| Adet Ağırlığı (kg)                | ≈ 0.8 - 1.6 arasında                                   |
| Yarılma dayanımı (MPa)            | > 3.6                                                  |
| Su Emme %                         | < 6                                                    |
| Aşınma Direnci (mm)               | ≤ 20 mm                                                |
| Palettteki Katman Sayısı          | 8                                                      |
| Palettteki Alan (m <sup>2</sup> ) | 9.44 m <sup>2</sup>                                    |
| İlgili Standartlar                | TS 2428 EN 1338                                        |



Mineral Yüzeyler



Düz Yüzeyler



Colormix

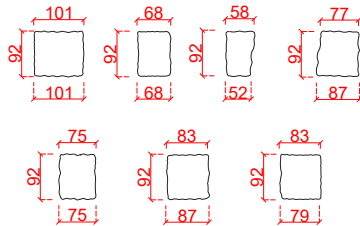





## DAMLA PARKE TAŞI

Kendine özgü şekli ve her yöne simetrisi nedeniyle bu karodan eğriler ve daireler oluşturma olasılığı yüksektir.

Bahçeler ve parklar için ve güzel geçmişe geri dönmek isteyenler için çok uygundur.

Ek olarak, taşların arasında boşluk ve pahın bulunması, taşların arasındaki sürtünme ve kohezyonun gücünü artırır ve daha fazla stabilite sağlar.

### ÖZELLİKLER

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| En                                | 19.5 cm             |
| Boy                               | 19.5 cm             |
| Yükseklik                         | 6 cm                |
| Baskı Alanı                       | 1.15 m <sup>2</sup> |
| Baskıdaki Sayı                    | 52 Adet             |
| Adet Ağırlığı (kg)                | ≈ 3.4               |
| Yarılma Dayanımı (MPa)            | > 3.6               |
| Su Emme (%)                       | < 6                 |
| Aşınma Direnci (mm)               | ≤ 20 mm             |
| Paletteki Katman Sayısı           | 10                  |
| Paletteki Alan ( m <sup>2</sup> ) | 11.5 m <sup>2</sup> |
| İlgili Standartlar                | TS 2428 EN 1338     |




### Mineral Yüzeyler



### Düz Yüzeyler



### Colormix







## KARE 30x30

Büyük karolar, özellikle satranç tahtası şekli olmak üzere harika geometrik şekiller oluşturan büyük boyutlarından dolayı, genellikle geniş alanları kolayca monte etme hızı ile karakterize edilir.

Ek olarak, taşların arasında boşluk ve pahın bulunması, taşların arasındaki sürtünme ve kohezyonun gücünü artırır ve daha fazla stabilite sağlar.


### ÖZELLİKLER

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| En                                | 30 cm                |
| Boy                               | 30 cm                |
| Yükseklik                         | 8 cm                 |
| Baskı Alanı                       | 1.44 m <sup>2</sup>  |
| Baskıdaki Sayı                    | 16 Adet              |
| Adet Ağırlığı (kg)                | ≈ 16                 |
| Yarılma Dayanımı (MPa)            | > 3.5                |
| Su Emme (%)                       | < 6                  |
| Aşınma Direnci (mm)               | ≤ 20 mm              |
| Paletteki Katman Sayısı           | 8                    |
| Paletteki Alan ( m <sup>2</sup> ) | 11.52 m <sup>2</sup> |
| İlgili Standartlar                | TS EN 1339           |



### Mineral Yüzeyler



### Düz Yüzeyler



### Colormix







## KARE PARKE TAŞI 40x40

30X30 karoya benzer, ancak nispeten daha büyük boyuttadır, bu da uygulamada daha yüksek hız ve döşemeden kaynaklanan geometrik şekiller için daha fazla netlik sağlar.

Ek olarak, taşların arasında boşluk ve pahın bulunması, taşların arasındaki sürtünme ve kohezyonun gücünü artırır ve daha fazla stabilite sağlar.


### ÖZELLİKLER

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| En                                | 40 cm                |
| Boy                               | 40 cm                |
| Yükseklik                         | 8 cm                 |
| Baskı Alanı                       | 1.44 m <sup>2</sup>  |
| Baskıdaki Sayı                    | 9 Adet               |
| Adet Ağırlığı (kg)                | ≈ 19                 |
| Yarılma Dayanımı (MPa)            | > 3.5                |
| Su Emme (%)                       | < 6                  |
| Aşınma Direnci (mm)               | ≤ 20 mm              |
| Paletteki Katman Sayısı           | 8                    |
| Paletteki Alan ( m <sup>2</sup> ) | 11.52 m <sup>2</sup> |
| İlgili Standartlar                | TS EN 1339           |



### Mineral Yüzeyler



### Düz Yüzeyler



### Colormix







## DİKDÖRTGEN PARKE TAŞI 30x60

Döşenirken harika bir izlenim bırakabilen uzun şekli ile öne çıktığı için üretilen en büyük karo parçalarından biridir. Kaldırımlarda ve bahçelerde yaygın olarak kullanılır.

Ek olarak, taşların arasında boşluk ve pahın bulunması, taşların arasındaki sürtünme ve kohezyonun gücünü artırır ve daha fazla stabilite sağlar.

### ÖZELLİKLER

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| En                               | 30 cm                |
| Boy                              | 60 cm                |
| Yükseklik                        | 8 cm                 |
| Baskı Alanı                      | 1.44 m <sup>2</sup>  |
| Baskıdaki Sayı                   | 8 Adet               |
| Adet Ağırlığı (kg)               | ≈ 33                 |
| Yanılma Dayanımı (MPA)           | > 3.5                |
| Su Emme (%)                      | < 6                  |
| Aşınma Direnci (mm)              | ≤ 20 mm              |
| Paletteki Katman Sayısı          | 8                    |
| Paletteki Alan (m <sup>2</sup> ) | 11.52 m <sup>2</sup> |
| İlgili Standartlar               | TS EN 1339           |



### Mineral Yüzeyler




### Düz Yüzeyler



### Colormix



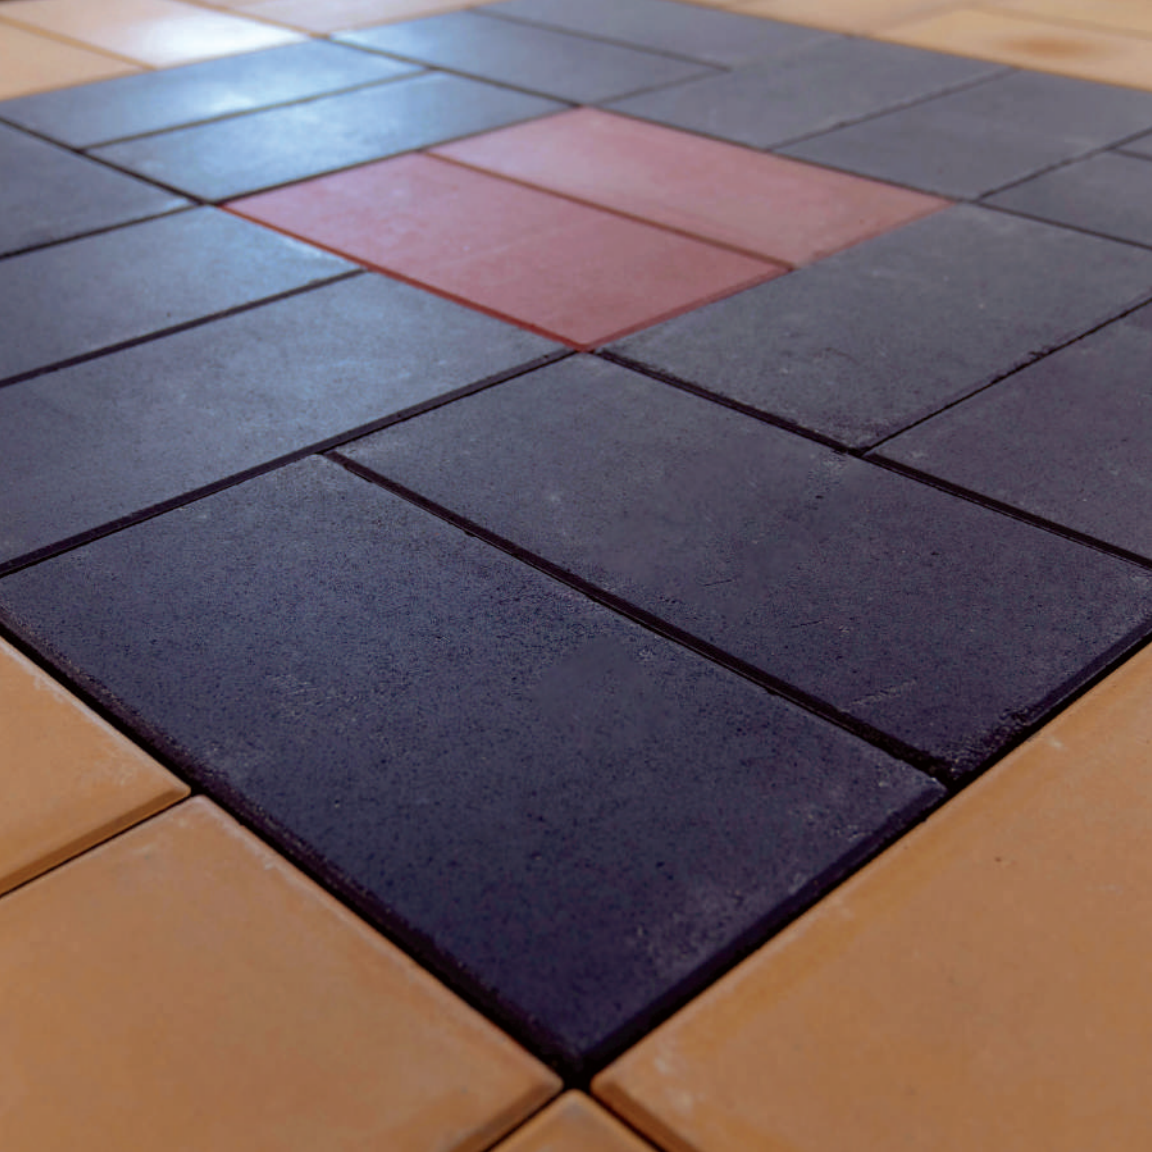



MEHMET RIFAT KAZANCIOĞLU MAHALLESİ/ KİLİS



BEGONIT PARKE TAŞI



KİLİS PROF.DR.ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ



YIKAMALI YÜZEY KARE PARKE TAŞI 30 x 30



BEYKENT MAH. GAZİANTEP



DİKDÖRTGEN PARKE TAŞI 20 x 10

TC  
ŞAHİNBEY MUFTULUĞU



NAZİRE ERUSLU  
KIZ KURAN KURSU



NAZİRE ERUSLU KIZ KUR'AN KURSU /GAZİANTEP



DİKDÖRTGEN PARKE TAŞI 20 x 10



SAHINBEY  
BELEDİYESİ



Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşak



KİLİT PARKE TAŞI





Yeşilvadi 3 Katlı KöprülÜ Kavşak



KİLİT PARKE TAŞI



♥ SAHINBEY



## YOL BORDÜRÜ 15x30x50

Bordür taşı, yüksek direnç, hassas boyutlar ve kurulum kolaylığı ile karakterize edilir

Parçalar arasında birbirine kenetlenmenin varlığı kohezyonu artırır ve darbelere karşı daha fazla direnç sağlar.

Normal betonun yanı sıra renkli bordür, karo yüzeyine benzer yüzeyli ve döşeme sırasında karo ile bütünleşme sağlamak için her renkte üretilebilir.


### ÖZELLİKLER

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| En                      | 15 cm          |
| Boy                     | 50 cm          |
| Yükseklik               | 30 cm          |
| Baskı Alanı             | 6 m tül        |
| Baskıdaki Sayı          | 12 Adet        |
| Adet Ağırlığı (kg)      | ≈ 45           |
| Yarılma Dayanımı (MPa)  | > 3.5          |
| Su Emme (%)             | < 6            |
| Aşınma Direnci (mm)     | ≤ 20 mm        |
| Paletteki Katman Sayısı | 3              |
| Paletteki Alan ( m² )   | 18 m tül       |
| İlgili Standartlar      | TS 436 EN 1340 |

### Mineral Yüzeyler



### Düz Yüzeyler

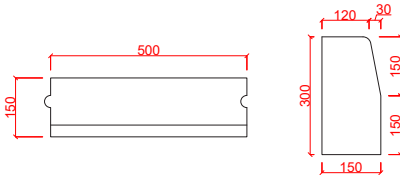






## BORDÜR 15x25x60

### ÖZELLİKLER


|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| En                      | 15 cm          |
| Boy                     | 60 cm          |
| Yükseklik               | 25 cm          |
| Baskı Alanı             | 7.2 m tül      |
| Baskıdaki Sayı          | 12 Adet        |
| Adet Ağırlığı (kg)      | ≈ 47           |
| Yarılma Dayanımı (MPa)  | > 3.5          |
| Su Emme (%)             | < 6            |
| Aşınma Direnci (mm)     | ≤ 20 mm        |
| Paletteki Katman Sayısı | 3              |
| Paletteki Alan ( m² )   | 21.6 m tül     |
| İlgili Standartlar      | TS 436 EN 1340 |

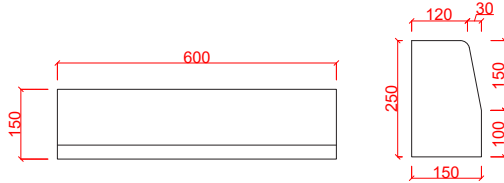

### Mineral Yüzeyler



### Düz Yüzeyler








## ANKARA BORDÜRÜ 20x22x50

### ÖZELLİKLER

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| En                                | 20 cm          |
| Boy                               | 50 cm          |
| Yükseklik                         | 22 cm          |
| Baskı Alanı                       | 6 m tül        |
| Baskıdaki Sayı                    | 12 Adet        |
| Adet Ağırlığı (kg)                | ≈ 49           |
| Yarılma Dayanımı (MPa)            | > 3.5          |
| Su Emme (%)                       | < 6            |
| Aşınma Direnci (mm)               | ≤ 20 mm        |
| Paletteki Katman Sayısı           | 3              |
| Paletteki Alan ( m <sup>2</sup> ) | 18 m tül       |
| İlgili Standartlar                | TS 436 EN 1340 |

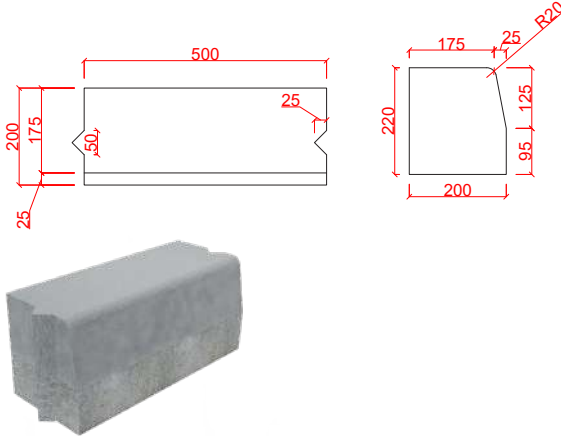


### Mineral Yüzeyler



### Düz Yüzeyler



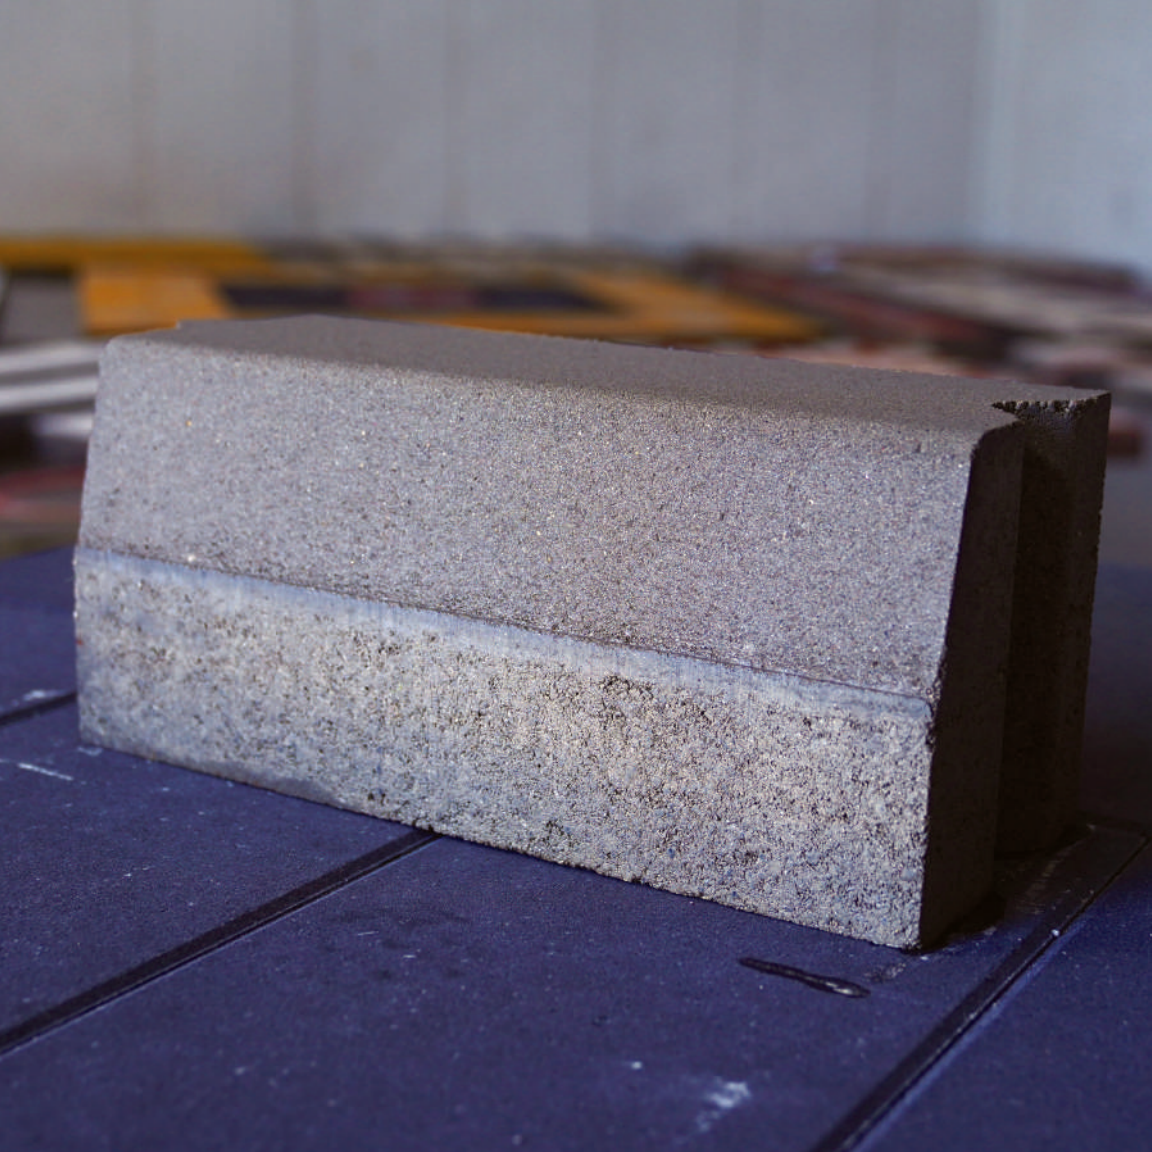




## BAHÇE BORDÜRÜ 10x20x50

### ÖZELLİKLER

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| En                      | 10 cm          |
| Boy                     | 50 cm          |
| Yükseklik               | 20 cm          |
| Baskı Alanı             | 10 m tül       |
| Baskıdaki Sayı          | 20 Adet        |
| Adet Ağırlığı (kg)      | ≈ 21           |
| Yarılma Dayanımı (MPa)  | > 3.5          |
| Su Emme (%)             | < 6            |
| Aşınma Direnci (mm)     | ≤ 20           |
| Paletteki Katman Sayısı | 4              |
| Paletteki Alan ( m² )   | 40 m tül       |
| İlgili Standartlar      | TS 436 EN 1340 |

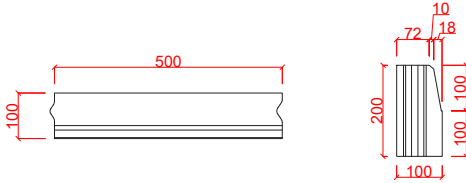

### Mineral Yüzeyler



### Düz Yüzeyler








## DUBA BORDÜRÜ 40x44x20

### ÖZELLİKLER

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| En                 | 20 cm          |
| Boy                | 40 cm          |
| Yükseklik          | 44 cm          |
| Adet Ağırlığı (kg) | ≈ 50           |
| İlgili Standartlar | TS 436 EN 1340 |

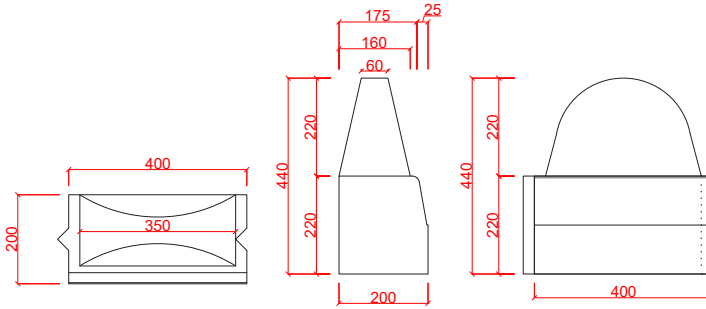

### Düz Yüzeyler










## YAĞMUR OLUĞU 25x30x11

### ÖZELLİKLER

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| En                       | 30 cm    |
| Boy                      | 25 cm    |
| Yükseklik                | 11 cm    |
| Baskı Alanı              | 4 m tül  |
| Baskıdaki Sayı           | 16 Adet  |
| Adet Ağırlığı (kg)       | ≈ 16.5   |
| Su Emme %                | < 6      |
| Palettteki Katman Sayısı | 6        |
| Palettteki Alan ( m² )   | 24 m tül |
| İlgili Standartlar       | TS 13686 |

### Düz Yüzeyler








Blok parçası, mükemmel boyutları ve mükemmel sertliği, yük taşıma kapasitesi, kolay ve hızlı montajı, çok yüksek direnci ile karakterize edilir.

## AĞIR BİRKET 15'LİK

|            |                         |           |
|------------|-------------------------|-----------|
| ÖZELLİKLER | En                      | 15 cm     |
|            | Boy                     | 40 cm     |
|            | Yükseklik               | 20 cm     |
|            | Baskıdaki Sayı          | 24 Adet   |
|            | Adet Ağırlığı (kg)      | ≈ 15      |
|            | Basınç Direnci (MPa)    | > 3       |
|            | Paletteki Katman Sayısı | 6         |
|            | Paletteki Alan ( m2 )   | 144 Adet  |
|            | İlgili Standartlar      | TS EN 771 |

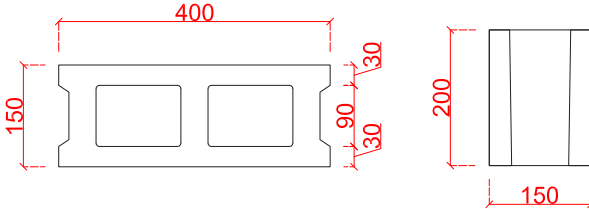






## AĞIR BİRKET 20'LİK

### ÖZELLİKLER

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| En                      | 19 cm     |
| Boy                     | 40 cm     |
| Yükseklik               | 19 cm     |
| Baskıdaki Sayı          | 18 Adet   |
| Adet Ağırlığı (kg)      | ≈ 16      |
| Basınç Direnci (MPa)    | > 3       |
| Paletteki Katman Sayısı | 6         |
| Paletteki Alan ( m2 )   | 108 Adet  |
| İlgili Standartlar      | TS EN 771 |



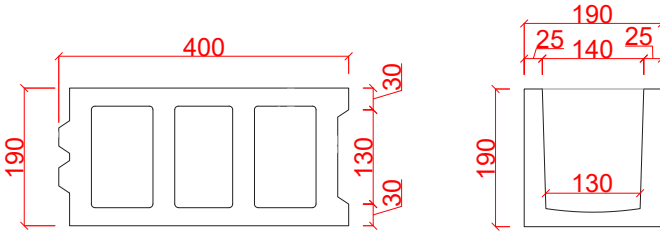


## ISI YALITIMLI STRAFORLU BRİKET 20

Yalıtımlı blok, montaj kolaylığı ve maliyet tasarrufu nedeniyle dünyada en yaygın olarak kullanılan polistirenden yapılmış bir yalıtım malzemesi ve iki kat bloktan oluşur.

Yalıtımlı blokları tercih nedenleri olarak ; çok yüksek ısı yalıtımı, mükemmel ses yalıtımı, mükemmel termal depolama (yaz ve kış aylarında ortam sıcaklığının korunması), doğru boyutlar ve ölçüler, çalışma ve montaj kolaylığı olarak sıalanabilir.

|            |                         |            |
|------------|-------------------------|------------|
| ÖZELLİKLER | En                      | 20 cm      |
|            | Boy                     | 40 cm      |
|            | Yükseklik               | 20 cm      |
|            | Baskıdaki Sayı          | 18 Adet    |
|            | Adet Ağırlığı (kg)      | ≈ 24       |
|            | Basınç Direnci (MPa)    | > 3        |
|            | Paletteki Katman Sayısı | 6          |
|            | Paletteki Alan ( m2 )   | 108 Adet   |
|            | İlgili Standartlar      | TS EN 771  |
|            | Isı İletkenlik Değeri   | 0.036 W/mK |







**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tescimi / Trademark of the Mark  
TSE

**BELGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENSE  
0048191-TSE-0303

**BELGENİN İLX VERİLİP TARİHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENSE  
23.12.2021

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**  
LATEST VALIDITY DATE  
23.12.2024

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENSE HOLDER  
DAYAN BETON SANAYİ VE TİCARİET ANONİM ŞİRKETİ

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER  
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH. 38 NOLU CAD. NO:7 / I. II  
MERKEZ KÜLTÜ / TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE  
DAYAN BETON SANAYİ VE TİCARİET ANONİM ŞİRKETİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE  
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH. 38 NOLU CAD. NO:7 / I. II  
MERKEZ KÜLTÜ / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (VARSA)**  
INDICATION OF SUPPRESSED LICENSE (IF ANY)  
0048191-TSE-0001

**TEŞCİLİ TİCARİ MARKA**  
REGISTERED TRADE MARK  
DAYAN beton tüm beton ürünleri

**İLÜLÜ TÜRK STANDARTI**  
RELEVANT TURKISH STANDARD  
TS EN 12661 / 27 EN 20668

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENSE  
"Dayan beton tüm beton ürünleri" markalı

- 1) Ölçülük: 400 mm, Geniqlik: 400 mm, Kalınlık: 80 mm  
Beton yapılar için sınıf 1.4  
Kıyamağıp yapılar için sınıf 1.4  
Kıyamağıp yapılar için sınıf 1.4  
Kıyamağıp yapılar için sınıf 1.4  
Kıyamağıp yapılar için sınıf 1.4
- 2) Ölçülük: 400 mm, Geniqlik: 300 mm, Kalınlık: 80 mm  
Beton yapılar için sınıf 1.4  
Kıyamağıp yapılar için sınıf 1.4

*imza ile onaylıdır*

Belgelendirme Müdürü Başkanı Adına  
MEHMET GENÇ  
GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

"Bu belge, imzalandığı andan itibaren geçerliliğini yitirir ve belgenin geçerliliği sona ermiştir."  
"This document is valid from the date of signing and its validity has expired."  
"Ce document est valide à partir de la date de signature et sa validité a expiré."  
"Este documento es válido a partir de la fecha de firma y su validez ha expirado."  
"Dieses Dokument ist ab dem Datum der Unterzeichnung gültig und ist seit diesem Datum nicht mehr gültig."

Marka Belgelendirme Kurumu / Marka Belgelendirme Kurumu / Marka Belgelendirme Kurumu / Marka Belgelendirme Kurumu / Marka Belgelendirme Kurumu



1 / 2



**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tescimi / Trademark of the Mark  
TSE

**BELGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENSE  
0048191-TSE-0303

**BELGENİN İLX VERİLİP TARİHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENSE  
23.12.2021

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**  
LATEST VALIDITY DATE  
23.12.2024

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENSE HOLDER  
DAYAN BETON SANAYİ VE TİCARİET ANONİM ŞİRKETİ

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER  
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH. 38 NOLU CAD. NO:7 / I. II  
MERKEZ KÜLTÜ / TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE  
DAYAN BETON SANAYİ VE TİCARİET ANONİM ŞİRKETİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE  
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH. 38 NOLU CAD. NO:7 / I. II  
MERKEZ KÜLTÜ / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (VARSA)**  
INDICATION OF SUPPRESSED LICENSE (IF ANY)  
0048191-TSE-0001

**TEŞCİLİ TİCARİ MARKA**  
REGISTERED TRADE MARK  
DAYAN beton tüm beton ürünleri

**İLÜLÜ TÜRK STANDARTI**  
RELEVANT TURKISH STANDARD  
TS EN 12661 / 27 EN 20668

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENSE  
"Dayan beton tüm beton ürünleri" markalı

- 1) Ölçülük: 400 mm, Geniqlik: 400 mm, Kalınlık: 80 mm  
Beton yapılar için sınıf 1.4  
Kıyamağıp yapılar için sınıf 1.4  
Kıyamağıp yapılar için sınıf 1.4  
Kıyamağıp yapılar için sınıf 1.4  
Kıyamağıp yapılar için sınıf 1.4
- 2) Ölçülük: 400 mm, Geniqlik: 300 mm, Kalınlık: 80 mm  
Beton yapılar için sınıf 1.4  
Kıyamağıp yapılar için sınıf 1.4
- 3) Ölçülük: 500 mm, Geniqlik: 200 mm, Kalınlık: 200 mm  
Beton yapılar için sınıf 1.4

*imza ile onaylıdır*

Belgelendirme Müdürü Başkanı Adına  
MEHMET GENÇ  
GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

"Bu belge, imzalandığı andan itibaren geçerliliğini yitirir ve belgenin geçerliliği sona ermiştir."  
"This document is valid from the date of signing and its validity has expired."  
"Ce document est valide à partir de la date de signature et sa validité a expiré."  
"Este documento es válido a partir de la fecha de firma y su validez ha expirado."  
"Dieses Dokument ist ab dem Datum der Unterzeichnung gültig und ist seit diesem Datum nicht mehr gültig."

Marka Belgelendirme Kurumu / Marka Belgelendirme Kurumu / Marka Belgelendirme Kurumu / Marka Belgelendirme Kurumu / Marka Belgelendirme Kurumu



1 / 2



**DAYAN BETON**  
TÜM BETON ÜRÜNLERİ



**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Member Since: 1990  
TSE

**BELGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENSE

0344191-TSE-2163

**BELDENİN İLK YERLİLİK TARİHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENSE

23.12.2021

**BELDENİN SON DEĞERLİLİK TARİHİ**  
LATEST VALIDITY DATE

23.12.2024

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENSE HOLDER

DAYAN BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH. 26 NOLU CAD. NO:11 R.  
MERKEZ KÜLTÜRÜMÇİ

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

DAYAN BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH. 26 NOLU CAD. NO:11 R.  
MERKEZ KÜLTÜRÜMÇİ

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Var)**  
INDICATION OF SUPPLEMENTED LICENSE (if any)

0344191-TSE-4132

**TEKİLLİ KAGİT NUMARASI**  
4050000000000000

değerlendirme Kurulunun Onayı

**İLBAĞI TİMAR STANDARTI**  
RELATED TURKISH STANDARD

TS 2034 EN 1248 20.04.2005

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENSE

1) Kalite: B2 mm

2) Kalite: B2 mm

3) Kalite: B2 mm

4) Kalite: B2 mm

5) Kalite: B2 mm

6) Kalite: B2 mm

7) Kalite: B2 mm

8) Kalite: B2 mm

9) Kalite: B2 mm

10) Kalite: B2 mm

11) Kalite: B2 mm

12) Kalite: B2 mm

13) Kalite: B2 mm

14) Kalite: B2 mm

15) Kalite: B2 mm

16) Kalite: B2 mm

17) Kalite: B2 mm

18) Kalite: B2 mm

19) Kalite: B2 mm

20) Kalite: B2 mm

21) Kalite: B2 mm

22) Kalite: B2 mm

23) Kalite: B2 mm

24) Kalite: B2 mm

25) Kalite: B2 mm

26) Kalite: B2 mm

27) Kalite: B2 mm

28) Kalite: B2 mm

29) Kalite: B2 mm

30) Kalite: B2 mm

İmza ve Mühür

13.11.2024

Başmühürleme Mühürsü Başmühürleme  
Başmühürleme Mühürsü Başmühürleme

GASİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ



**Kalitest**

**FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK SERTİFİKASI**

**2179 - CPR - 0080**

9 Mart 2013 tarihli Avrupa Parlamento ve Komisyon 305/2013/AB  
Yatırımların ve Çarpı Materyallerinin Yatırımlarına göre bu sertifikayı

**DAYAN BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 26 Nolu Cadde No: 7/1 İç Kapı No:1 Merkez /  
Sakarya

Ticariyet Kurumları

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 26 Nolu Cadde No: 7/1 İç Kapı No:1 Merkez /  
Sakarya

Üretim Yeri Adresinde Üretilen

BİMS (YOĞUN AGREGALI)

BETON KAGIR BİREKLER

TAŞIYICI OLMAYAN VE DİŞ ELEMANLARLA KULLANILMAYAN TİP

bu belgenin geçerliliği için

**EN 771-3:2011+A1:2015**

bu belge kapsamında belirlenen performans değerlendirmesi ve doğrulaması için aşağıdaki şartları taşıyan, sistem 2'ye göre üretilen ve belirlenen performansı karşılayan ürünlerdir.

Bu belge ile olarak 13.06.2024 tarihinde değerlendirilme olup belgenin geçerliliği için aşağıdaki şartları taşıyan, sistem 2'ye göre üretilen ve belirlenen performansı karşılayan ürünlerdir. Bu belge ile olarak 13.06.2024 tarihinde değerlendirilme olup belgenin geçerliliği için aşağıdaki şartları taşıyan, sistem 2'ye göre üretilen ve belirlenen performansı karşılayan ürünlerdir.

Tarih: 13.06.2024



**BİMS KAGIR**  
Belgeleendirme Müdürü

After with the date of the certificate and the serial number of GSB002 from the web site of  
GASANTEP2024

KALİTEST BELGELENDİRME VE SERTİFİKASYONLARI LİMİTED ŞİRKETİ  
Nispetiye Mahallesi, Nispetiye Sokakı No: 1/1, 34398 Beşiktaş/İstanbul  
www.kalitest.com.tr info@kalitest.com.tr





**Dayan Beton**

TÜM BETON ÜRÜNLERİ

[www.dayanbeton.com.tr](http://www.dayanbeton.com.tr)